


## KBL概観寸法表

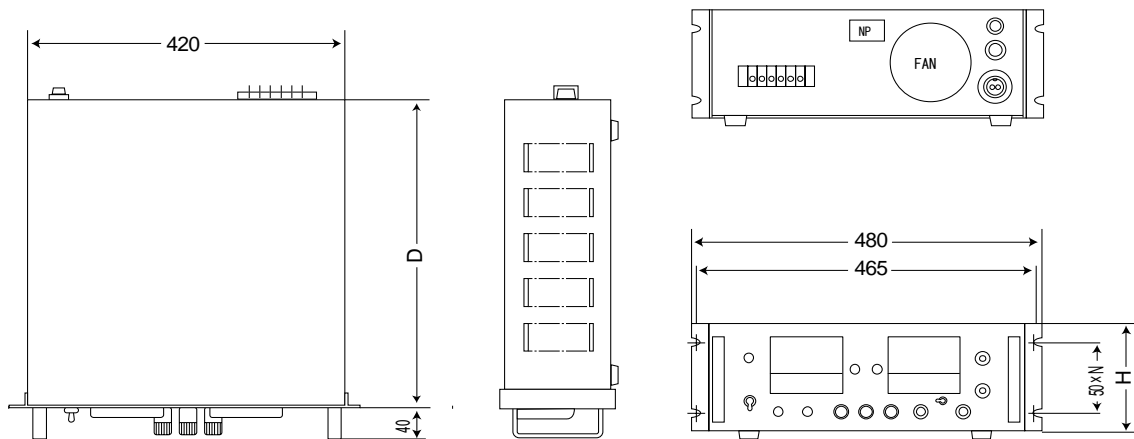

	W (巾)	D (奥行)	H (高さ)
BP-1	480	430	149
BP-2	480	460	199
BP-3	480	462	249
BP-4	480	535	349
BP-5	480	480	449

## KBL型式一覧表

MODEL	定電圧使用					定電流使用					筐体番号	入力電源	
	出力		出力変動(mV)		リップル(mV)RMS	出力		出力変動(mA)		リップル(mA)RMS		電圧(V)	電力VA(約)
	電圧(V)	電流(A)	対入力	対負荷		電圧(V)	電流(A)	対入力	対負荷				
BP25-10	+25~ -25	±10	0.005% +1	0.005% +1	10	±25	+10~ -10	0.01% +2	0.01% +5	10	BP1	200	780
BP25-20		±20					+20~ -20				BP2		4.6K
BP25-50		±30					+50~ -50				BP3		3.9K
BP35-10	+35~ -35	±10	0.005% +1	0.005% +1	15	±35	+10~ -10	0.01% +2	0.01% +5	15	BP1	200	1.1K
BP35-20		±20					+20~ -20				BP2		2.1K
BP35-30		±30					+30~ -30				BP3		3K
BP35-50		±50					+50~ -50				BP4		5.1K
BP110-10	+110~ -110	±10	0.002% +1	0.002% +1	50	+110	+10~ -10	0.01% +2	0.01% +5	50	BP3	200	3K
BP110-20		±20					+20~ -20				BP4		5.9K
BP110-50		±50					+50~ -50				BP5		14.7K